

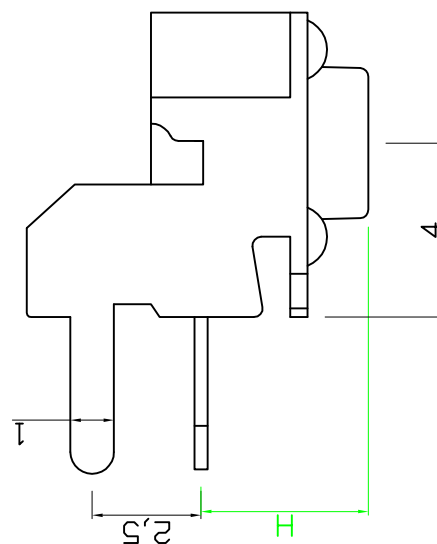


1. 额 定 值: 50mA DC12V
2. 接触电阻: 100mΩ (初期值)
3. 操 作 力: 260±40gf
4. 行 程: 0.25±0.1mm
5. 绝缘电阻: 100MΩ
6. 抗电强度: 250V 50HZ 1Min.
7. 寿 命: 100,000 Cycles

盖板：铁（镀铜锡）

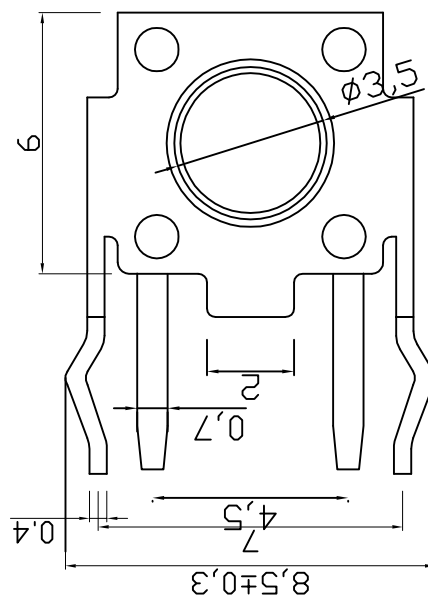


H	对应高度
3.15	4.3h
3.85	5h
4.35	5.5h
4.85	6h
5.35	6.5h
5.85	7h
6.35	7.5h
6.85	8h
7.35	8.5h
7.85	9h
8.35	9.5h
8.85	10h

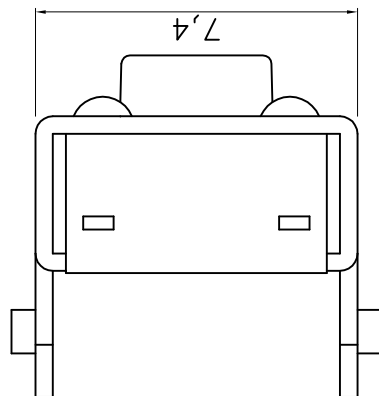

深圳金盟实业有限公司
shenzhenjinmengindustrialco., ltd

第一视角



名称:

轻触开关

标记	处数	更改文件号	签 名	日 期	比 例	一般公差		
设 计					单 位	mm	>0.5~2	±0.10
审 核					重 量		>2~5	±0.25
批 准							>5~10	±0.30
							角度	±0.5°

01.06.00011