
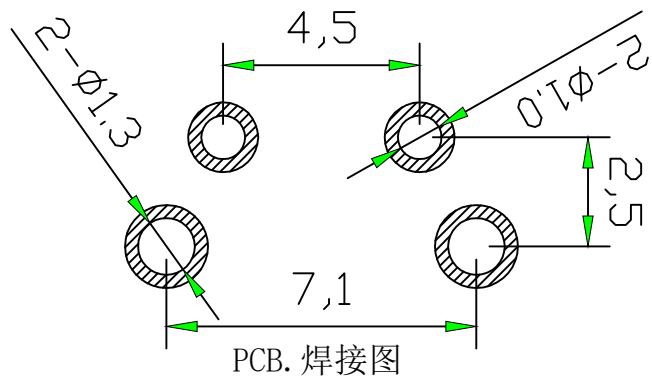
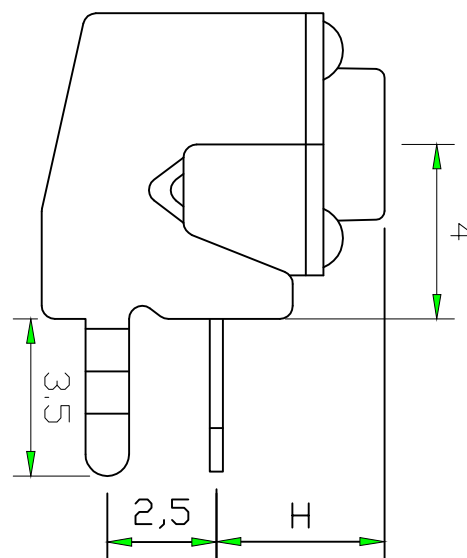
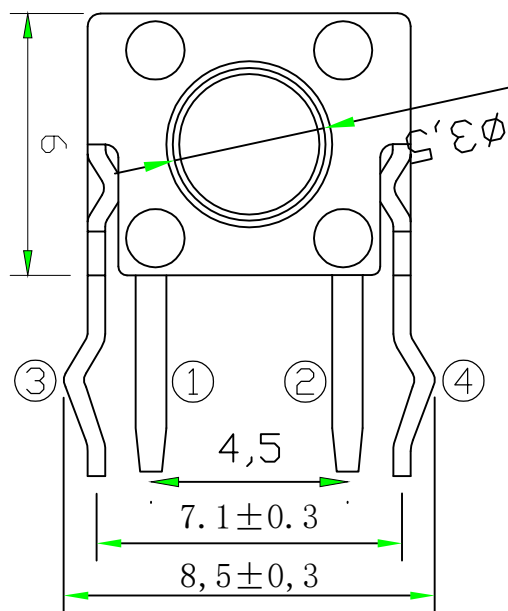


主要技术规格:

1. 额定值: 50mA DC12V
2. 接触电阻: $\leq 100\text{m}\Omega$
3. 操作力: $260 \pm 40\text{gf}$
4. 行程: $0.25 \pm 0.1\text{mm}$
5. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$
6. 抗电强度: 250V 50HZ 1Min.
7. 寿命: 100,000 Cycles

材料:

本体: PPA (黑色)
 按钮: PPA (黑色)
 卡件: 黄铜 (镀银)
 弹片: 不锈钢 (镀银)
 盖板: 铁/铜 (镀铜锡)

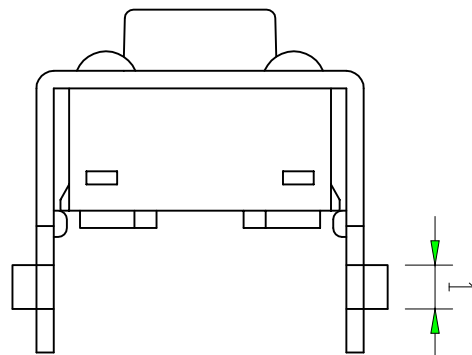


H	对应高度
3.15	4.3h
3.35	4.5h
3.65	4.8h
3.85	5h
4.35	5.5h
4.85	6h
5.35	6.5h
5.85	7h
6.35	7.5h
6.85	8h
7.35	8.5h
7.85	9h
8.35	9.5h
8.85	10h
...	...
13.85	15h



深圳金盟实业有限公司
 shenzhenjinmengindustrialco.,ltd

第一视角



名称: 轻触开关

型号: 6X6支架

标记	处数	更改文件号	签名	日期	比例	一般公差
设计		lizeyi		2018.08.18	单位 mm	>0.5~2 ±0.10
审核		lixinsheng		2018.08.18	重量	>2~5 ±0.25
批准		zhenjianyong		2018.08.18		>5~10 ±0.30
						角度 ±0.5°

01.06.00014