



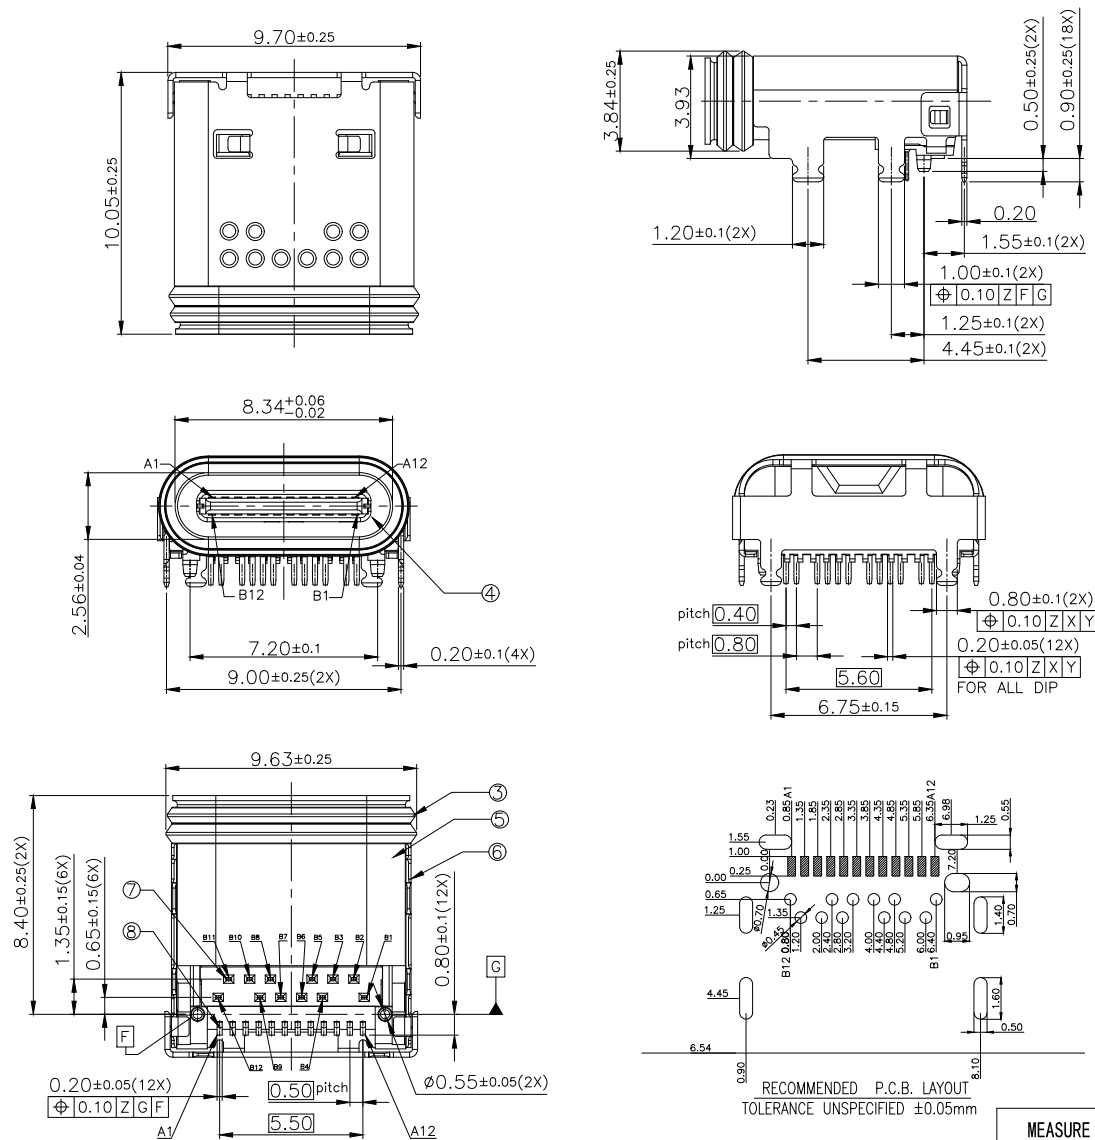

NOTES:

SPECIFICATION:

1. CURRENT RATING: 5A MAX
2. VOLTAGE: 100 VAC
3. TEMPERATURE RANGE: $-40^{\circ}\text{C} \sim 85^{\circ}\text{C}$
4. CONTACT RESISTANCE: 40 MILLIONHM MAX
5. INSULATION RESISTANCE: 100 MEGOHMS MIN.
6. INSERTION FORCE : 5N~20N
7. UNMATING FORCE: 8N~20N
8. DURABILITY: 10,000 CYCLES
9. Water Resistance: IPX7

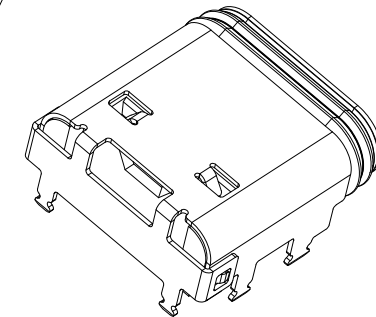

PIN 定义:

PIN NUMBER	SIGNAL NAME	PIN NUMBER	SIGNAL NAME
A1	GND	B12	GND
A2	SSTXp1	B11	SSRXp1
A3	SSTXn1	B10	SSRXn1
A4	Vbus	B9	Vbus
A5	CC1	B8	SBU2
A6	Dp1	B7	Dn2
A7	Dn1	B6	Dp2
A8	SBU1	B5	CC2
A9	Vbus	B4	Vbus
A10	SSRXn2	B3	SSTXn2
A11	SSRXp2	B2	SSTXp2
A12	GND	B1	GND

MEASURE POINT:
QUADRANT POINT ☐ QP
TANGENCY POINT ☐ TP
INTERSECTION POINT ☐ IP

UNLESS OTHERWISE
SPECIFIED, TOLERANCE:

X. ± 0.25
X. x ± 0.20
X. xx ± 0.15
X. xxx ± 0.10
ANGLES $\pm 2^{\circ}$



深圳金盟实业有限公司
ShenzhenJinmengIndustrial Co., Ltd


TITLE:USB C TYPE CONNECTOR

TYPE-C/F 24PIN防水母座钱前插后贴
L=10.05MM带EMC IPX7级防水

DRAW NO:01. 01. 00054

TEL :0755-89973631

THIRD ANGLE PROJECTION



UNIT:

mm

SCALE:

1:1

SIZE:

A4

SHEET:

1/2


⑧	SMT 端子	12	C7025-H T=0.12mm	电镀: 打镍底50u"min, 接触区镀银80u"min, 接触区镀金15u"min, 接触区非接触面1u"min. 焊脚镀Sn50~150u";
⑦	DIP 端子	12	C7025-H T=0.12mm	电镀: 打镍底50u"min, 接触区镀银80u"min, 接触区镀金15u"min, 接触区非接触面1u"min. 焊脚镀Sn50~150u";
⑥	外壳	1	SUS304-H T=0.20mm	整体电镀可焊银50u" MIN
⑤	内壳	1	SUS316L T=0.20mm	清洗
④	EMC	1	SUS316L T=0.12mm	清洗
③	防水圈	1	硅橡胶 硬度50	黑色
②	塑胶主体	1	NYLON PA9T	黑色
①	中铜片	1	SUS301-EH T=0.15mm	清洗
NO.	零件名称	数量	材质	颜色/电镀

RoHS Compliant

Halogen Free

CUSTOMER DRAWING

产品收料示意图




产品放置方向

留空10PCS

实装产品500PCS

留空15PCS

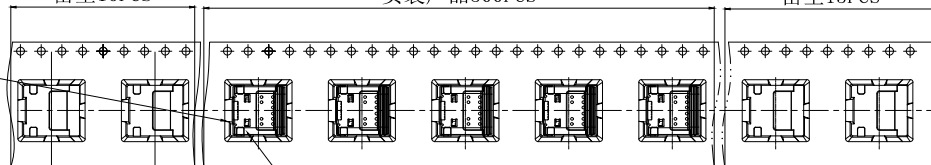

产品摆放方向

绕盘方向


上带剥离角度
 $165^{\circ} \sim 180^{\circ}$

将10盘产品放入纸箱内

出料方向

透明环保防静电载带

产品外标签




纸箱规格

34.5X34.5X30.5CM

技术要求:

1. 上圆孔十个孔距累计允许公差为 $\pm 0.2\text{mm}$;
2. 带长250mm内容许弯曲度1mm;
3. 材料: 透明PS, $T=0.50 \pm 0.05\text{mm}$;
4. 卷轮为塑胶卷轮: 外径 $\phi 330\text{mm}$ +轴径 $\phi 100\text{mm}$
5. 环保: 材料需符合ROHS+无卤要求,
6. 单卷可装粒数: 500pcs+前留空15pcs, 后留空10pcs, 真空包装。
7. 每卷由供应商搭配卷盘包装一并供货。
8. 载带需参考产品出料方向绕盘, 避免我司重复倒盘。
9. 产品放置载带中不可有严重晃动, 不可对产品产生变形等其他不良。
10. 标“*”尺寸为关键配合尺寸。
11. 在卷装OK的每卷盘面的指定位置上贴上物料和RoHS标签装入纸箱内;
每箱装10盘, 总数5000PCS

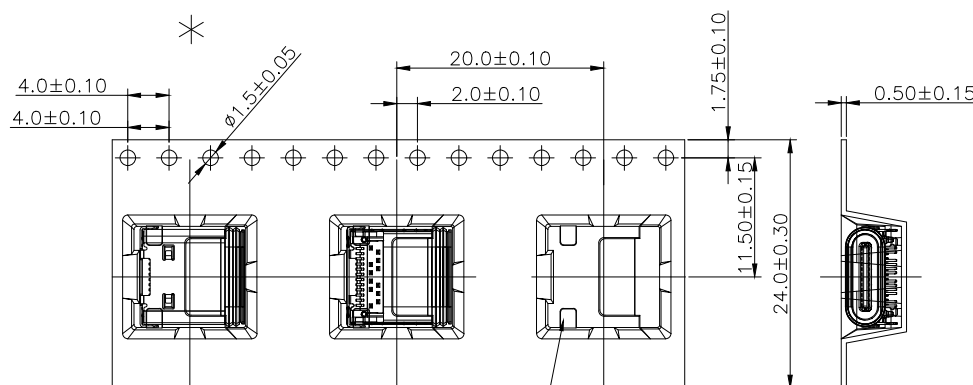

凸台不可缺失, 变形

载带尺寸

