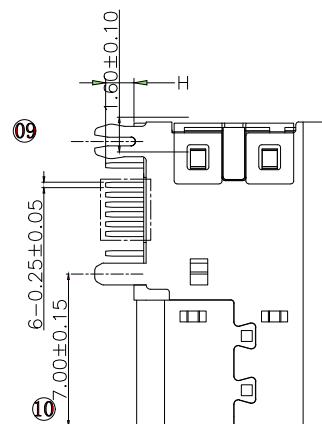
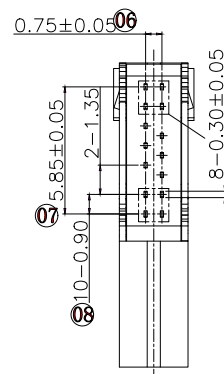
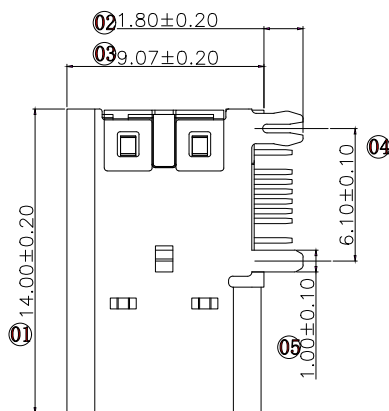


A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	A12
GND			VBUS	CC1	D+	D-		VBUS			GND
GND			VBUS		D-	D+	CC2	VBUS			GND
B12	B11	B10	B9	B8	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1

BOM

序号	名称	用量	品名规格
1	外壳	1	Typec侧插14PIN 普通外壳 (4.58) SUS304 T=0.3mm
2	后盖	1	Typec侧插14PIN 后盖 SUS201 T=0.2mm
3	Molding 3	1	Typec侧插 Molding DIP 14PIN 黄铜 LCP黑色 4.58 半成品
3.1	Molding 1	1	Molding DIP 14PIN Molding 上 黄铜 LCP黑色 4.58
3.2	Molding 1	1	Molding DIP 14PIN Molding 下 黄铜 LCP黑色 4.58
3.3	卡勾	1	Typec侧插 DIP 14PIN 卡勾 SUS301 T=0.15

特性:

一、电气性能: ELECTRICAL

1. 额定电流: 5.0A MAX
2. 接触阻抗: 30 MILLIOHMS MAX
3. 耐电压: 150V AC / 1 mA MAX
4. 绝缘阻抗: 150V DC/100 MEGA OHMS MIN

二、机械性能:

1. 插入力: 5-20N
2. 拨出力: 8-20N
3. 使用寿命: 10000次

三、材料: MATERIAL

四、电镀: FINISH

1. 端子: 接触点镀金1U"
PIN脚焊接区域涮金.
2. 外壳: 镀哑镍40U"MIN (盐雾24H)

五、电镀品需做粘锡测试: 粘锡面积达到95%以上。

六、SMT回流焊 (峰值260° C±5° C) 不能起泡、熔胶、变色不良 (变形在公差范围以内)


七、工作温度: -55° C~+85° C

八、盐雾测试:

通过24H在浓度为5±1%盐水的盐雾测试无生锈现象;

九、管制重点尺寸。

料号编码:

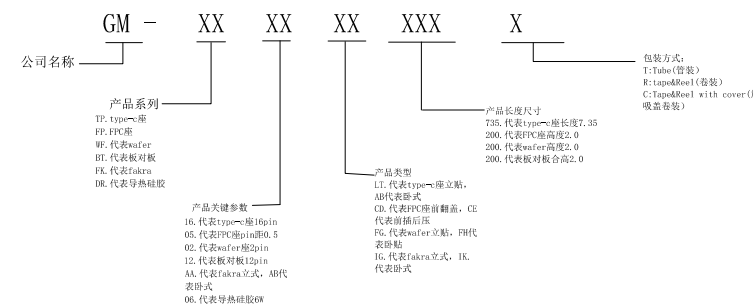

MEASURE POINT:
QUADRANT POINT ☐ QP
TANGENCY POINT ☐ TP
INTERSECTION POINT ☐ IP

UNLESS OTHERWISE
SPECIFIED, TOLERANCE:
X. ±0.25
X. x ±0.20
X. xx ±0.15
X. xxx ±0.10
ANGLES ±2°



深圳金盟实业有限公司

ShenzhenJinmengIndustrialCo., Ltd

TITLE: USB 连接器 TYPE C
14PIN 母座 L=14.0mm 侧立式插件
普通款前小脚后鱼叉脚

DRAW NO: GM-TP 14 LT 140

TEL: 0755-89973631

THIRD ANGLE PROJECTION



UNIT:

mm

SCALE:


1:1

SIZE:


A4

SHEET:


1/2




产品





吸塑盘：150PCS/盘



吸塑盘：10盘/扎

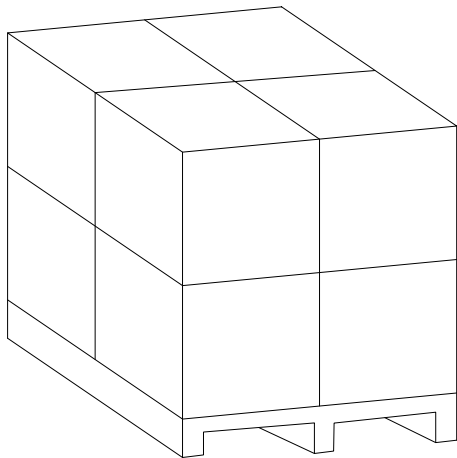

放置地

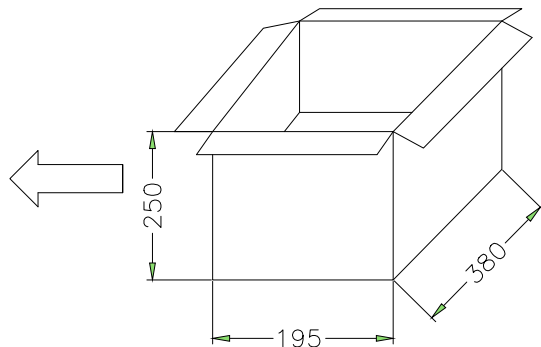

注释：

- 1. 吸塑盒：2.31*1.86*0.8/CM
- 2. 数量：150PCS/盒
6000PCS/箱
- 3. 纸箱：38*25*19.5CM

MEASURE POINT:
QUADRANT POINT QP
TANGENCY POINT TP
INTERSECTION POINT IP

UNLESS OTHERWISE
SPECIFIED, TOLERANCE:

X. ±0.25
X. x ±0.20
X. xx ±0.15
X. xxx ±0.10
ANGLES ±2°




深圳金盟实业有限公司
ShenzhenJinmengIndustrialCo.,Ltd

TITLE:USB 连接器 TYPE C
14PIN 母座 L=14.0mm 侧立式插件
普通款前小脚后鱼叉脚包装图

DRAW NO:GM-TP 14 LT 140
TEL:0755-89973631

THIRD ANGLE PROJECTION



UNIT:

mm

SCALE:

1:1

SIZE:

A4

SHEET:

1/2