
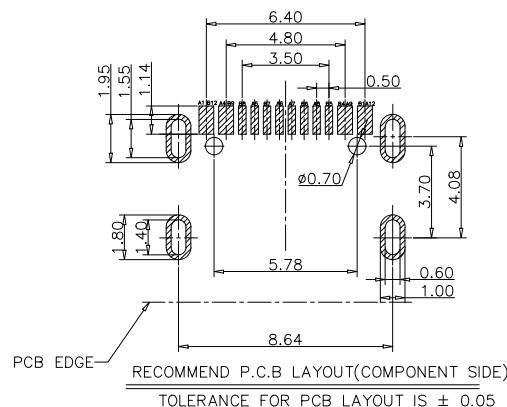


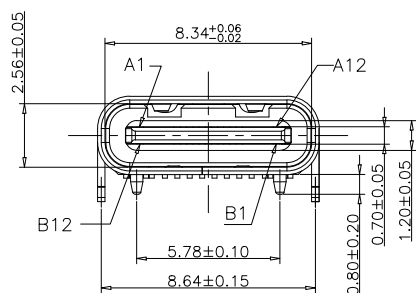





A1	GND	B12	GND
A4	VBUS	B9	VBUS
A5	CC1	B8	SBU2
A6	DP1	B7	DN2
A7	DN1	B6	DP2
A8	DN1	B5	CC2
A9	SBU1	B4	VBUS
A12	GND	B1	GND
PIN	SIGNAL NAME	PIN	SIGNAL NAME

05		外壳	不锈钢	1	SUS 304 1/2H,T0.30
04		二次Molding件	LCP	1	黑色 UL94 V-0
03		下排Molding件	LCP	1	黑色 UL94 V-0
03		上排Molding件	LCP	1	黑色 UL94 V-0
02		中夹片	SUS301-H T=0.15	1	不电镀
01		下排端子	C7025 T=0.15	1set	功能接触区镀金, 焊脚镀金
01		上排端子	C7025 T=0.15	1set	功能接触区镀金, 焊脚镀金
序号	料号	品名	材质	用量	备注

备注:

1. 材质及电镀: 见附表1

2. 电气性能:

2.1 接触电阻: 30mΩ Max FOR INITIAL.
40mΩ Max AFTER TEST.

2.2 耐电压: 100V AC

2.3 绝缘: 100MΩ Min

2.4 额定电流:

COLLECTIVELY VBUS PIN (A4,A9,B4,B9), TOTAL 5A

2.5 工作温度: -40° C ~ 80° C.


3. 机械性能:

3.1 插入力: 5~20N.

3.2 拔出力: 初始值8~20N测试后6~20N

3.3 寿命: 10,000 CYCLES


料号编码:

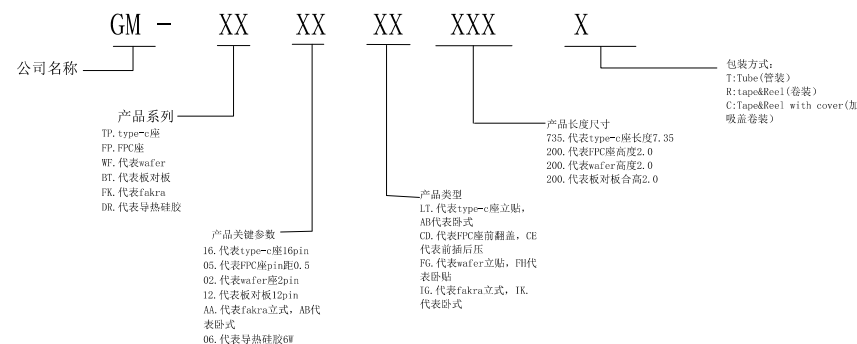MEASURE POINT:
QUADRANT POINT
TANGENCY POINT
INTERSECTION POINTUNLESS OTHERWISE
SPECIFIED, TOLERANCE:
X. ±0.25
X. x ±0.20
X. xx ±0.15
X. xxx ±0.10
ANGLES ±2°深圳金盟实业有限公司
ShenzhenJinmengIndustrialCo., LtdTITLE:USB 连接器 TYPE C
16PIN 母座 L=6.5mm 卧式四脚
插板SMT

DRAW NO:GM-TP 16 AB 650 R

TEL:0755-89973631

THIRD ANGLE PROJECTION



UNIT:

mm

SCALE:

1:1

SIZE:

A4

SHEET:

1/2