


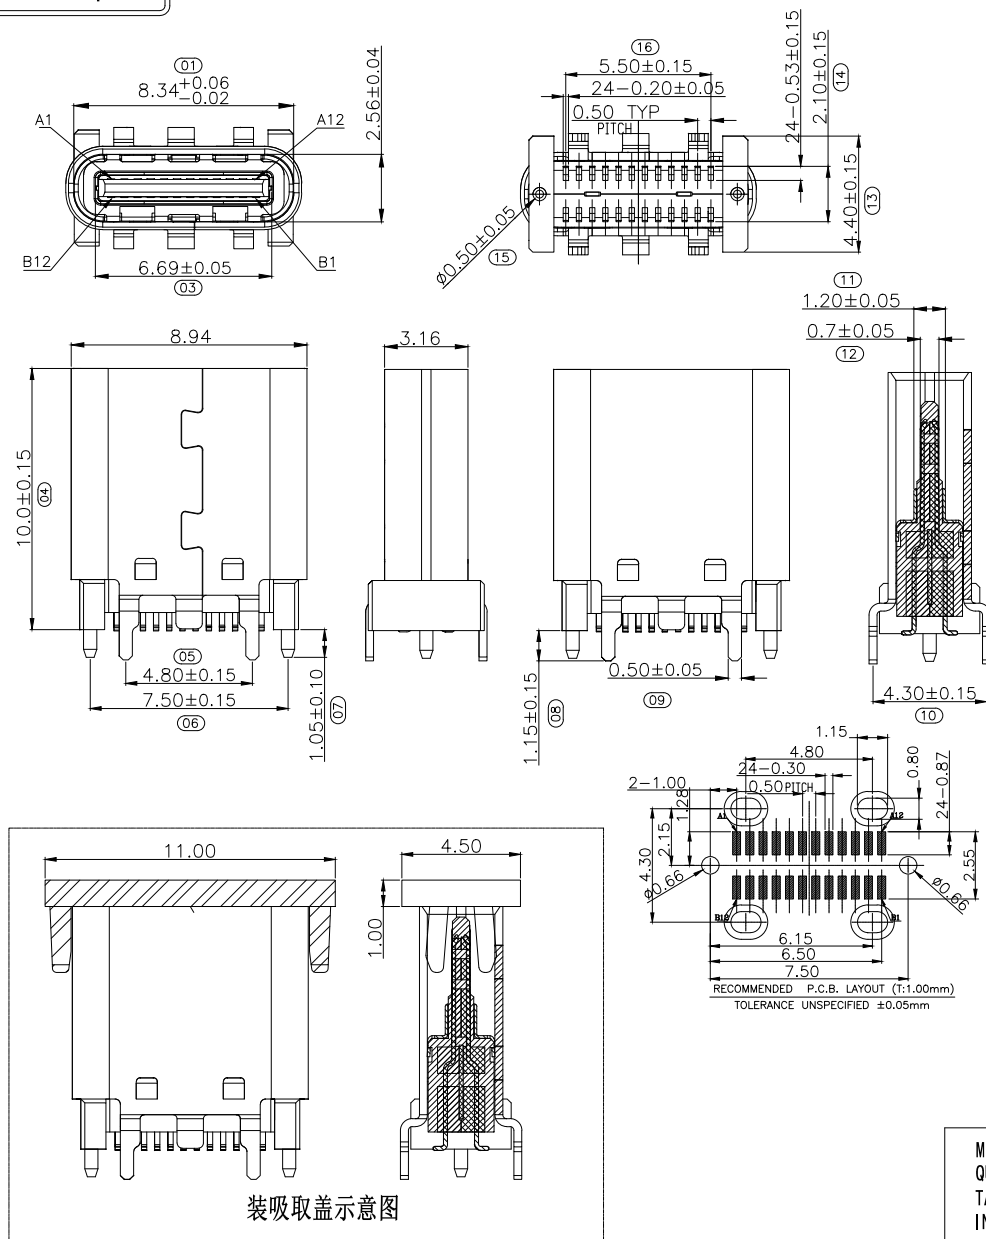

备注:

1.材质:

1.1 胶芯: LCP+30%G.F UL94V-0

1.2 端子: 高导铜C7025, T=0.15mm; 镍底50U" MIN,
接触区域镀金 (AU 1u") 焊接区镀金G/F

1.3 外壳: SUS304, T=0.30mm; 表面镀镍50U" MIN

1.4 中夹片: SUS301, T=0.15mm;

2.主要特性:

2.1额定电流: 5A

2.2接触阻抗: 40m Ω E MAX(初始值)50m Ω MAX(测试后)2.3绝缘阻抗: 100M Ω E MIN

2.4耐压测试: 100V AC R.M.S.

2.6整体插入力: 5-20N 整体插入力: 5-20N (耐久后)

整体拔出力: 8-20N 整体拔出力: 6-20N (耐久后)

2.7耐久: 10000次

2.8耐高温: SMT回流焊 (峰值260 $\pm$ 5 $^{\circ}$), 塑胶不能有起泡,


融胶等不良, 变色, 翘曲变形在公差范围以内;

2.9产品须做焊锡测试, 粘锡面积达到95%以上;

3.0盐雾测试: 48H MIN

3.1工作温度: -30 $^{\circ}$ C~+85 $^{\circ}$ C

料号编码:

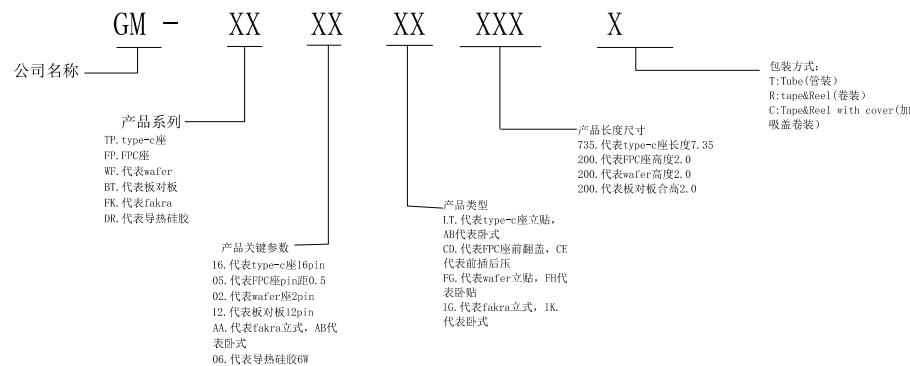MEASURE POINT:
QUADRANT POINT
TANGENCY POINT
INTERSECTION POINTQP
TP
IPUNLESS OTHERWISE
SPECIFIED, TOLERANCE:X. ± 0.25
X.x ± 0.20
X.xx ± 0.15
X.xxx ± 0.10
ANGLES $\pm 2^{\circ}$ 深圳金盟实业有限公司
ShenzhenJinmengIndustrialCo., Ltd


TITLE:USB C TYPE CONNECTOR

24PIN直立式贴片 H10.0
六脚插板 带小脚

DRAW NO:GM-TP 24 LT 100 R

TEL:0755-89973631

THIRD ANGLE PROJECTION



UNIT:

mm

SCALE:






1:1

SIZE:

A4



SHEET:

1/2

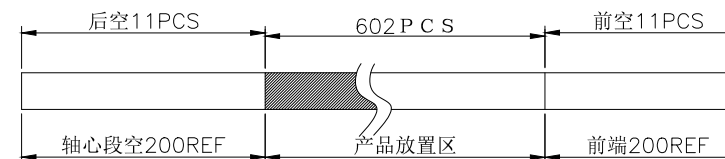

备注:

1. 把上下载带送入载带机进行调整，然后将产品按照指定的方式摆入下载带中，开动卷带机进行卷装（每卷包600PCS，备品2PCS），卷装完成后需用上带缠绕最少20CM；
2. 在卷装OK的每卷盘面的指定位置上贴上物料和RoHS标签装入纸箱内；每箱装10盘
3. 纸箱用封箱带将其封好，胶带要求工字型，不可遮住标签；
4. 如果客户对包装标签另有要求，请按客户要求作业；有未满之零数箱需用缓冲材料填充；
5. 上载带剥离力:0.2-1.2N.；



纸箱规格：
39.5X39.5X32CM

MEASURE POINT:

QUADRANT POINT

TANGENCY POINT

INTERSECTION POINT

UNLESS OTHERWISE
SPECIFIED, TOLERANCE:

X.	± 0.25
X. x	± 0.20
X. xx	± 0.15
X. xxx	± 0.10
ANGLES	$\pm 2^\circ$



深圳金盟实业有限公司

ShenzhenJinmengIndustrialCo., Ltd


TITLE:USB C TYPE CONNECTOR

24PIN直立式贴片 H10.0
六脚插板 帶小脚

DRAW NO:GM-TP 24 LT 100 R

TEL: 0755-89973631

THIRD ANGLE PROJECTION



UNIT:

SCALE:

SIZE:

SHEET :

mm

1:1

A4

 $\frac{1}{2}$